


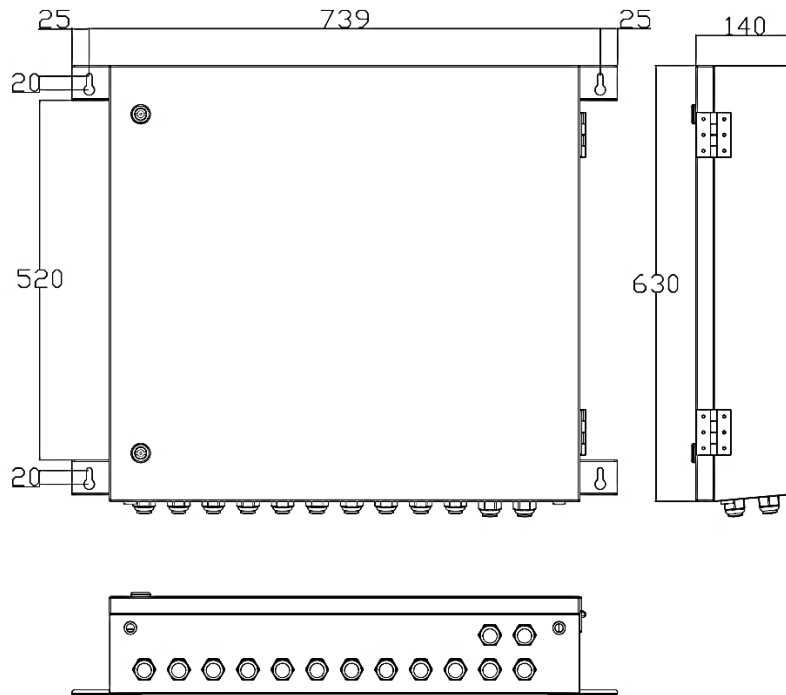
新望直流配線箱 PV-6-DC-2C 安裝說明

1. 注意事項

1. 收到物品時，請檢查箱體及配件是否完整？如有損毀或缺件時請與供應商聯絡；箱內包裝物包括直流配線箱*1、內門*1、鑰匙*2、塑膠錨(膨脹螺絲)含螺絲*4、安裝說明*1、SPD擋片*8。
2. 安裝使用前，請詳細閱讀新望直流配線箱安裝說明並保存好相關配件。
3. 執行配線作業必須確認所有電源都已關閉，並依各地法規選擇足夠承受電壓電流的線材。
4. 請由專業技術人員維護、安裝，切勿自行改裝或變更設計，如違反而造成損失，生產商不承擔。
6.  為危險標誌，小心高壓電，請勿碰觸及接近，非專業人員請勿任意碰觸操作。
7. 裝設人員需注意安全防護措施及所有安裝注意事項，請遵守當地施工安全規定，以保護自身安全。

2. 產品介紹


盤體長寬高尺寸及各部位標示




圖一：PV-6-DC-2C 尺寸

3. 安裝方式


1. 安裝方式為垂直壁掛方式，進出線孔必須面向下，請勿以其他方式安裝以避免進水疑慮。
2. 箱體與周圍元件最小距離為30公分，並需固定於水泥/鐵件/石頭材質的堅固牆面或支架。
3. 請以附件螺絲進行安裝，安裝孔徑位置如圖二。
4. 內門安裝方式如圖三，將內門插銷固定(B處)並拉下彈簧扣，孔位對準後(A處)彈簧扣復位即完成。
5. SPD擋片安裝如圖四，請將擋片置於標示處，圓弧面朝上方外側。

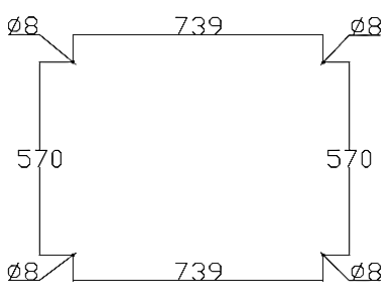

圖二：PV-6-DC-2C安裝位置

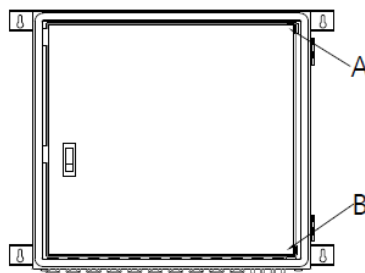

圖三：內門安裝完成示意圖

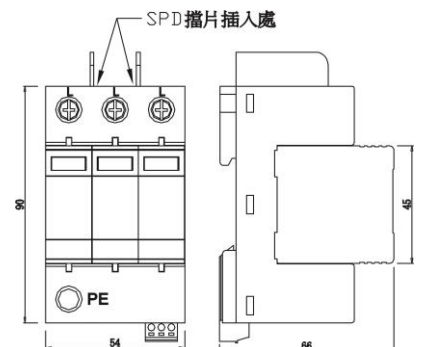

圖四：SPD擋片安裝完成示意圖