


太陽光電系統直流接線箱

產品特色

- 最多可連接四台變流器
- 所有零件皆通過國際認證
- 附防盜鎖，可降低失竊風險
- IP67 等級不鏽鋼 SUS304 箱體
- 可應用於最高 1100Vdc 的太陽光電系統
- 通過鹽霧測試 IEC 60068-2-52 : 2017 severity 5
- 使用防腐蝕及耐候性佳之烤漆塗料

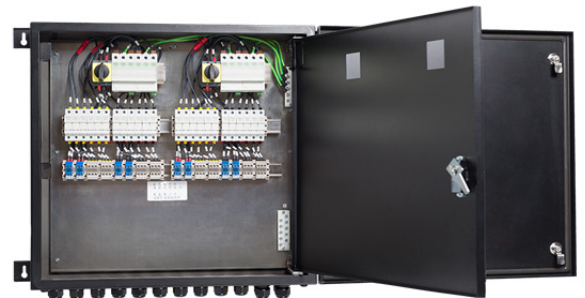

規格

型號	單位	PV-1-DC-1C	PV-4-DC-2C	PV-6-DC-2C	PV-6-DC-2K
適用機種					
變流器型號		PV-3000N-V PV-3600N-V PV-5000W-HV	PV-20000T-U	PV-30000T-U	PV-40000T-U
變流器台數		4	3	2	
輸入 (直流)					
輸入串數		4	12		
最大輸入電壓	V	1000			1100
每串額定電流	A	12			
保險絲	V	1000			1100
	A	16			
雷擊保護器	V	1000			1200
	kA (Imax)	40			
	kA (In)	20			
直流開關組數		4	3	2	
輸出 (直流)					
輸出串數		4	12	8	
額定電流	A	12			
一般					
操作溫度範圍	°C	-20 ~ 50			
儲存溫度範圍	°C	-20 ~ 70			
環境測試					
鹽霧測試		IEC 60068-2-52 : 2017 severity 5			
機器機構					
箱體材質		SUS304 不鏽鋼			
防塵 / 防水等級		IP67			
重量	kg	28	31	30	
外觀尺寸 (W x H x D)	mm	789 x 630 x 140			
安裝					
輸入線徑	mm ²	6.3 ~ 7.3			
輸出線徑	mm ²	6.3 ~ 7.3			

* 規格如有變動，將不另行通知

新望股份有限公司

地址: 新北市汐止區 (22175) 新台五路一段 97 號 12 樓

電話: +886-2-2697-5559

傳真: +886-2-2697-3359

網址: www.primevolt.com.tw

電子郵件: contact_pv@apd.com.tw

客服專線: +886-963-659-029