


太陽光電系統直流接線箱

產品特色

- 最多可連接四台變流器
- 所有零件皆通過國際認證
- 附防盜鎖，可降低失竊風險
- IP67 等級不鏽鋼 SUS304 箱體
- 可應用於最高 1100Vdc 的太陽光電系統
- 通過鹽霧測試 IEC 60068-2-52 : 2017 severity 5
- 使用防腐蝕及耐候性佳之烤漆塗料

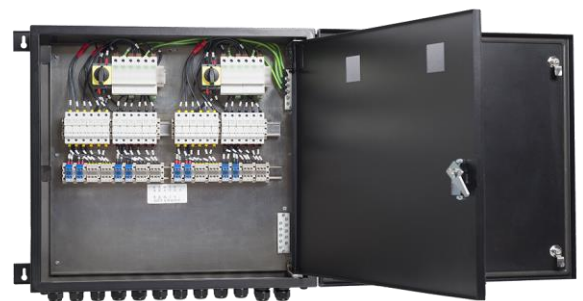

規格

| 型號 | 單位 | PV-1-DC-1C | PV-6-DC-2C | PV-6-DC-2K |
|------------------|-----------------|---|-------------|----------------------------|
| 適用機種 | | | | |
| 變流器型號 | | PV-3000S-U PV-3600S-U PV-5000S-HV | PV-30000S-U | PV-60000T-U PV-75000T-U |
| 變流器台數 | | 4 | 2 | 1 |
| 輸入 (直流) | | | | |
| 輸入串數 | | 4 | 12 | 12 |
| 最大輸入電壓 | V | 1000 | 1000 | 1100 |
| 每串額定電流 | A | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| 保險絲 | V | 1000 | 1000 | 1100 |
| | A | | 20 | |
| 雷擊保護器 | V | | 1200 | |
| | kA (Imax) | | 40 | |
| | kA (In) | | 20 | |
| 直流開關組數 | | 4 | 2 | 2 |
| 輸出 (直流) | | | | |
| 輸出串數 | | 4 | 8 | 8 |
| 額定電流 | A | 12.8 | 19.2 | 19.2 |
| 一般 | | | | |
| 操作溫度範圍 | °C | | -20 ~ 50 | |
| 儲存溫度範圍 | °C | | -20 ~ 70 | |
| 環境測試 | | | | |
| 鹽霧測試 | | IEC 60068-2-52 : 2017 severity 5 | | |
| 機器機構 | | | | |
| 箱體材質 | | SUS304 不鏽鋼 | | |
| 防塵 / 防水等級 | | IP66 / IP67 | | |
| 重量 | kg | 28 | 30 | 30 |
| 外觀尺寸 (W x H x D) | mm | 789 x 630 x 140 | | |
| 安裝 | | | | |
| 輸入線徑 | mm ² | 6.3 ~ 7.3 | | |
| 輸出線徑 | mm ² | 6.3 ~ 7.3 | | |

* 規格如有變動，將不另行通知

亞源科技股份有限公司

地址: 新北市汐止區 (221416) 新台五路一段 97 號 12 樓

電話: +886-2-2697-5559

傳真: +886-2-2697-3359

網址: www.primevolt.com.tw

電子郵件: contact_pv@apd.com.tw

客服專線: +886-963-659-029